


TC
Testa Cilindrica

Panelvit[®]
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.

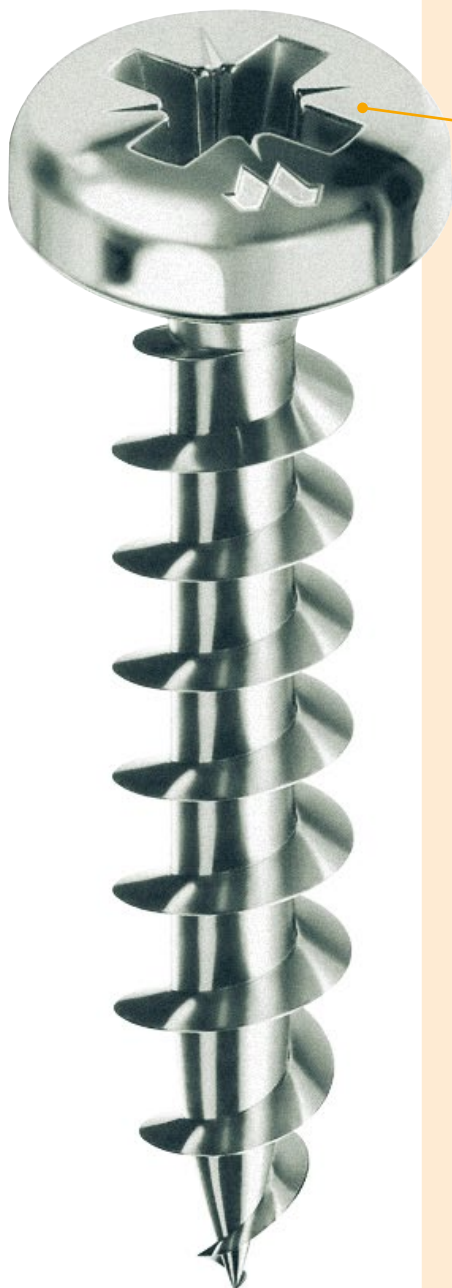

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING[®]

Il trattamento **Chromiting[®]** ha una **resistenza alla corrosione molto superiore rispetto alla zincatura bianca o gialla**.

È utilizzabile per applicazioni sia all'interno che all'esterno e **rispetta l'ambiente** conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE **LUBEX**[®]

Trattamento antifrizione di formulazione **MUSTAD**, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50%**.

